




HSF-55

Protege de los campos electromagnéticos de alta frecuencia y campo eléctrico de baja frecuencia.

- Para interior y exterior.
- Composición especial reducida en grafito para mayor adherencia.
- Sencilla aplicación.
- Compatible ecológicamente.
- Transpirable.
- Libre de disolventes.
- No corrosivo, no contiene metales.
- Adherencia muy buena sobre paredes, pinturas plásticas, madera, corcho blanco, pladur, etc.
- Una vez aplicada, se pinta encima con pintura plástica/acrílica decorativa.
- Se precisa toma a tierra.
- Vea abajo la gráfica de apantallamiento.

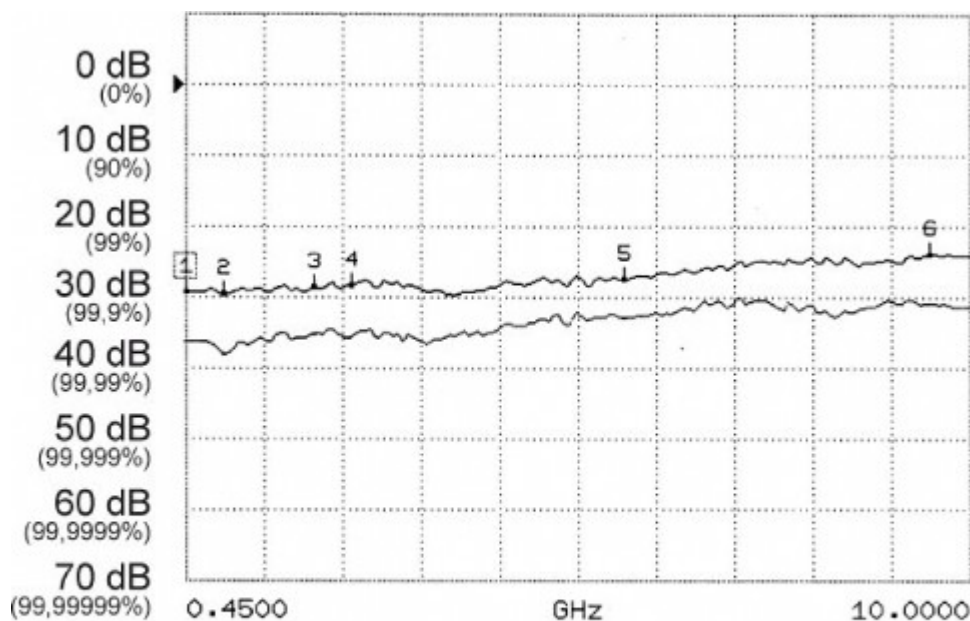

2: GSM 900, 3: GSM 1800, 4: UMTS, DECT, Wlan, 5: DECT, Wlan2
Oben: Einlagige Verarbeitung (7,5 qm/l) auf Hartfaserplatte
Unten: Zweilagige Verarbeitung (2 x 7,5 qm/l) auf Hartfaserplatte



DATOS TÉCNICOS;

- Capacidad de blindaje con 1 mano: hasta 27 dB - 99,8%.
- Aconsejamos dar 2 manos para obtener 35dB - 99,97%
- Cobertura: interiores 7,5 m2 por litro*1 mano/ exteriores 5 m2 por litro
- cobertura con 2 manos: 5 m2 / 3 m2
- Aplicación: con rodillo de pelo de calidad (10-13 mm)
- Secado: 12-24 horas dependiendo de la climatología
- Color: gris oscuro
- Composición: Agua, dispersión de acrilato, fibras de carbono, grafito, aditivos y conservantes naturales.
- Almacenaje: envase cerrado en lugar oscuro y fresco durante 12 meses.